

**gufo®**


**GP**

Seramik Plakalı  
Radyant Isıtıcı


■ Ceramic Plate Radiant Heater

- Fabrikalar, Atölyeler
- Depolar, Hangarlar
- Servis İstasyonları
- Camiler, İbadethaneler
- Çiftlikler
- Açık Alanlar ve diğer tesisler

- Factories, Workplaces
- Warehouses, Hangars
- Service Stations
- Mosques, Sanctuary
- Farms
- Outdoor and other places.

 **Cihaz/Device** : gufo

 **Model/Model** : GP

 **Yakıt Tipi/Fuel Type**: Doğalgaz, LPG/NLG, LPG

En yüksek ışıma verimi ve ısı tasarrufu için özel olarak tasarlanmıştır. Güvenliğiniz için arıza durumuna karşı ışıklı ikaz bulunan emniyet sistemi yer almaktadır. Özel bakım programına ihtiyaç duyulmadan uzun yıllar sorunsuz çalışma imkanı verir.

Gufo GP is specially designed for the highest luminous efficiency and heat saving. For your safety, there is a safety system with a buzzer against a malfunction. It provides many years of trouble-free operation without the need for special maintenance programs.



## Teknik Özellikler / Technical Features



Ürün Kodu Product Code	1. Kademe Gücü 1 <sup>st</sup> Step Power	2. Kademe Gücü 2 <sup>nd</sup> Step Power	Doğalgaz Tüketimi Natural Gas Consumption	Tavsiye Edilen Asma Yüksekliği** (H) Recommended Hanging Height**(H)	Doğalgaz Basıncı Natural Gas Pressure	Gaz Bağlantı Çapı Gas Connector Diameter	Elektrik Voltajı Electric Voltage
<b>Gufo GP</b>	<b>18 kW</b>	<b>34 kW</b>	<b>3,57 m<sup>3</sup>/saat</b>	<b>5 m</b>	<b>20-55 mbar</b>	<b>1/2"</b>	<b>220-240 V</b>
<b>Gufo GP-i</b>	<b>16 kW</b>	<b>30 kW</b>	<b>3,13 m<sup>3</sup>/saat</b>	<b>4,5 m</b>	<b>20-55 mbar</b>	<b>1/2"</b>	<b>220-240 V</b>

\*Tablo değerleri yaklaşık değerlerdir. Ortamın durumuna göre (kapalı alan, izolasyon, hava akımı v.s.) değişiklik gösterebilir.

\*\*Tavsiye edilen emniyet mesafeleri, PANERA kontrolünde mekanın ihtiyacı ve konumuna göre değişebilir.

\*Table values are approximate. They might be variable according to atmospheric conditions like indoor space, isolation and airflow.

\*\*Recommended safe distance might be changed according to space conditions and location under the supervision of PANERA

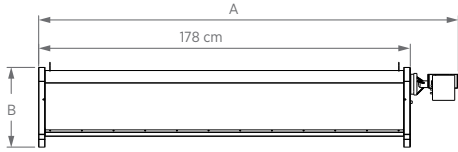

Ürün Product	A (mm)	B (mm)	C (mm)
GP	2000	390	490



### Özel Seramik Plaka

Yüksek yanma ve ışıma sahip Alman malı (**Schwank**) seramik plakalar ile maksimum verim.

### Special Ceramic Plate

Maximum performance with German ceramic (**Schwank**) plates with high combustion and radiation.



### Uzaktan Kumanda

Dahili olarak sunulan uzaktan kumanda ile rahat ve kolay kullanım.

### Remote Controller

Built-in remote control for convenient and easy operation.



### Çift Kademeli Yakma Sistemi

Düşük veya yüksek kademeli yakma sistemi ile havanın sıcaklığına göre istenilen sıcaklık konforu rahatlıkla sağlanabilir.

### Two-stage burning system

With the low or high-step burning system, the desired temperature comfort can be provided easily according to the temperature of the air.



### Güvenlik

**Honeywell** ateşleme kartı ve gaz valfi takım olarak kullanılmıştır.

### Safety

**Honeywell** ignition card and gas valve are used as a set.

